

ECA 100 ipro



Kurzinformation

Zweistufiger Kleinraumventilator, DN 100,
Standardausführung

Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller


Artikelnummer 0084.0200

Technische Daten

Ausführung	Standardausführung
Fördervolumen	78 m ³ /h/92 m ³ /h
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	-
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	6 W/8 W
I _{Max}	0,06 A
Schutzart	IP X5
Netzzuleitung	5 x 1,5 mm ²
Einbauort	Decke, Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	0,7 kg
Nennweite	100 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C
Schalldruckpegel	27 dB(A)/32 dB(A)/Abstand 3 m, Freifeldbedingungen
Sortiment	A
EAN	4012799842002

ECA 100 ipro

Kennlinie

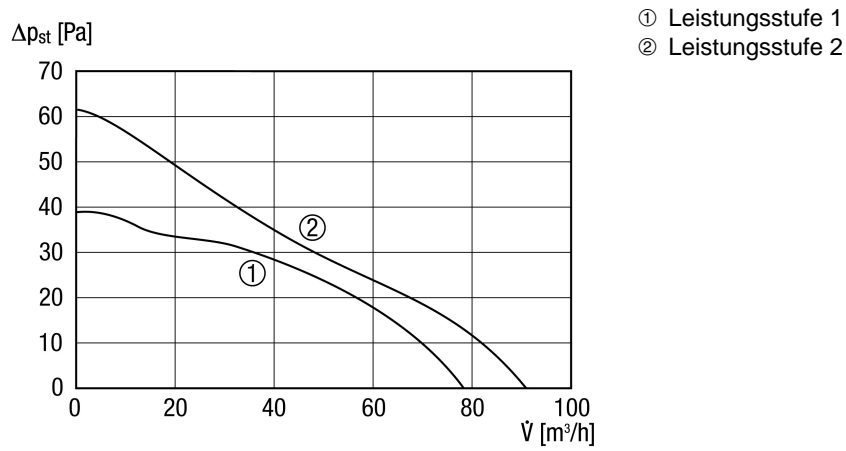

Maße [mm]

