

MAICO

PRO



AWB 100 C

AWB 120 C

AWB 150 C

Kleinraum-Ventilatoren

Geräteausführungen
Durchmesser 100 mm, 120 mm, 150 mm
Integrierte Rückschlagklappe
Wechselstrom 230 V, 50 Hz
Schutzart IP X4

- Standardversionen
AWB 100 C
AWB 120 C
AWB 150 C
- Versionen mit Nachlaufzeit
einstellbar zwischen 3 und 25 min.
AWB 100 TC
AWB 120 TC
AWB 150 TC
- Versionen mit Feuchtesensor
Einstellen der relativen Feuchte
zwischen 40 % und 90 %
AWB 100 HC
AWB 120 HC
AWB 150 HC

Einsatzmöglichkeiten
Wand- und Deckeneinbau-Ventilator zur
Entlüftung kleiner und mittlerer Räume.

Small room fans

Versions
Diameter 100 mm, 120 mm, 150 mm
Integrated backflow preventer
A/C 230 V, 50 Hz
Protection type IP X4

- Standard versions
AWB 100 C
AWB 120 C
AWB 150 C
- Versions with timer
adjustable between 3 and 25 min.
AWB 100 TC
AWB 120 TC
AWB 150 TC
- Versions with humidity sensor
Relative humidity can be set
between 40 % und 90 %
AWB 100 HC
AWB 120 HC
AWB 150 HC



Fields of application
Fan for wall and ceiling installation, for
extraction of small and medium sized
rooms.

Aérateurs pour petits locaux

Versions
Diamètre de 100 mm, 120 mm, 150 mm
Clapet anti-retour intégré
Courant alternatif 230 V, 50 Hz
Protection IP X4

- Versions standard
AWB 100 C
AWB 120 C
AWB 150 C
- Versions avec minuterie
ajustable entre 3 et 25 min.
AWB 100 TC
AWB 120 TC
AWB 150 TC
- Versions avec capteur d'humidité
Humidité relative peut être ajustée
entre 40 % et 90 %
AWB 100 HC
AWB 120 HC
AWB 150 HC

Possibilité d'utilisation
Ventilateur pour montage murale et au plafond,
pour ventilation de pièces de petites ou moyennes
tailles.

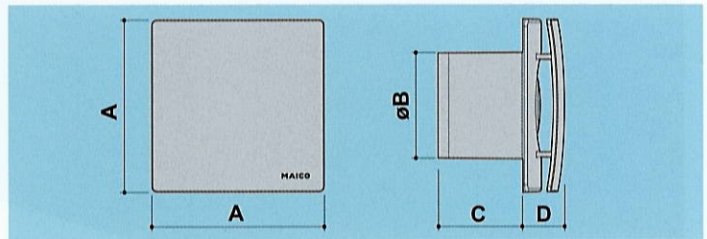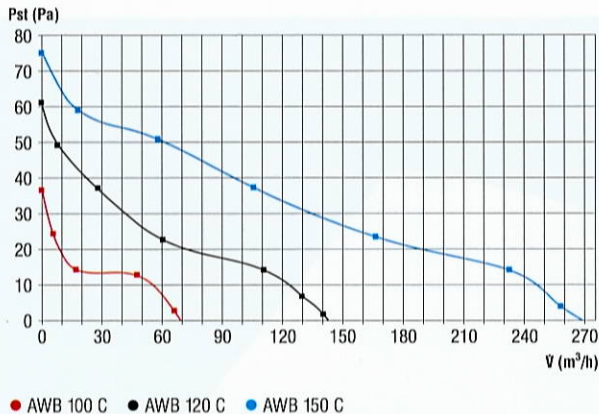

Maße / Dimensions (mm)					
Typ	□ A	∅ B	C	D	kg
AWB 100 C	160	98	80	38	0,9
AWB 120 C	180	119	91	44	1,1
AWB 150 C	200	149	105	56	1,3

- AWB 100 C**
- AWB 100 TC**
- AWB 100 HC**

- AWB 120 C**
- AWB 120 TC**
- AWB 120 HC**

- AWB 150 C**
- AWB 150 TC**
- AWB 150 HC**

Artikel-Nummer Order code Code article	Fördervolumen Air volume Débit d'air	Leistungsaufnahme Power consumption Puissance consommée	Stromaufnahme Current consumption Courant absorbé	Schalldruckpegel ²⁾ Sound pressure level ²⁾ Niveau sonore ²⁾
0084.0300	70 m³/h 90 m³/h ¹⁾	13 W	0,09 A	35 dB (A) 36 dB (A) ¹⁾
0084.0301	70 m³/h 90 m³/h ¹⁾	13 W	0,09 A	35 dB (A) 36 dB (A) ¹⁾
0084.0302	70 m³/h 90 m³/h ¹⁾	13 W	0,09 A	35 dB (A) 36 dB (A) ¹⁾
0084.0303	145 m³/h 155 m³/h ¹⁾	16 W	0,10 A	41 dB (A) 42 dB (A) ¹⁾
0084.0304	145 m³/h 155 m³/h ¹⁾	16 W	0,10 A	41 dB (A) 42 dB (A) ¹⁾
0084.0305	145 m³/h 155 m³/h ¹⁾	16 W	0,10 A	41 dB (A) 42 dB (A) ¹⁾
0084.0306	270 m³/h 280 m³/h ¹⁾	23 W	0,16 A	45 dB (A) 47 dB (A) ¹⁾
0084.0307	270 m³/h 280 m³/h ¹⁾	23 W	0,16 A	45 dB (A) 47 dB (A) ¹⁾
0084.0308	270 m³/h 280 m³/h ¹⁾	23 W	0,16 A	45 dB (A) 47 dB (A) ¹⁾

¹⁾ ohne Rückschlagklappe, without backflow preventer, sans clapet anti-retour

²⁾ bei 3 m Abstand, at 3 m distance, à une distance de 3 m

Zubehör / accessories / accessoires
Wandmontage / wall installation / montage mural




Teleskop-Wandhülse
für Wandeinbau,
ausziehbar von 200–380 mm
Telescopic wall sleeve
for wall mounting,
extendable from 200–380 mm
Douille murale télescopique
pour montage mural,
télescopique de 200–380 mm

Typ / Type	Artikel-Nummer / Code
WH 100	0059.1030
WH 120	0059.1031
WH 150	0059.1050



Außengitter
zur Be- und Entlüftung
External grille
for ventilation and air extraction
Grille extérieure
pour aération et évacuation

Typ / Type	Artikel-Nummer / Code
SG 100	0059.1054
SG 120	0059.1058
SG 15	0059.0904



Außen-Verschlussklappe
für Entlüftung,
selbsttätig öffnend und schließend
External shutter
for extraction, opens and shuts
automatically
Volet de fermeture extérieure
pour évacuation, à ouverture
et fermeture automatique

Typ / Type	Artikel-Nummer / Code
AP 100	0059.1058
AP 120	0059.0950
AP 150	0059.0952



Drehzahlsteller
zur stufenlosen Regelung,
Minstdrehzahl einstellbar
Speed controller
infinitely adjustable control,
minimum speed adjustable
Régulateur de vitesse
pour la régulation graduelle,
vitesse minimale réglable

Typ / Type	Artikel-Nummer / Code
STU 1	0157.0814
ST 1	0157.0810
STS 2,5	0157.0255