

ECA 100 ipro KB



Kurzinformation

Zweistufiger Kleinraumventilator mit elektrischem Innenverschluss und Bewegungsmelder, DN 100

Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller


Artikelnummer 0084.0209

Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder
Fördervolumen	78 m ³ /h/92 m ³ /h
Drehzahlsteuerbar	-
Reversierbarkeit	-
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	10 W/13 W
I _{Max}	0,08 A
Schutzart	IP X5
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm ²
Reichweite des Bewegungsmelders	5 m
Horizontaler Erfassungsbereich des Bewegungsmelders	100 °
Vertikaler Erfassungsbereich des Bewegungsmelders	82 °
Einbauort	Decke, Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	0,7 kg
Klappe	integriert
Klappenart	elektrisch
Nennweite	100 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C
Nachlaufzeit	0 min, 8 min, 17 min, 25 min
Schalldruckpegel	27 dB(A)/32 dB(A)/Abstand 3 m, Freifeldbedingungen
Sortiment	A
EAN	4012799842095

ECA 100 ipro KB

Kennlinie

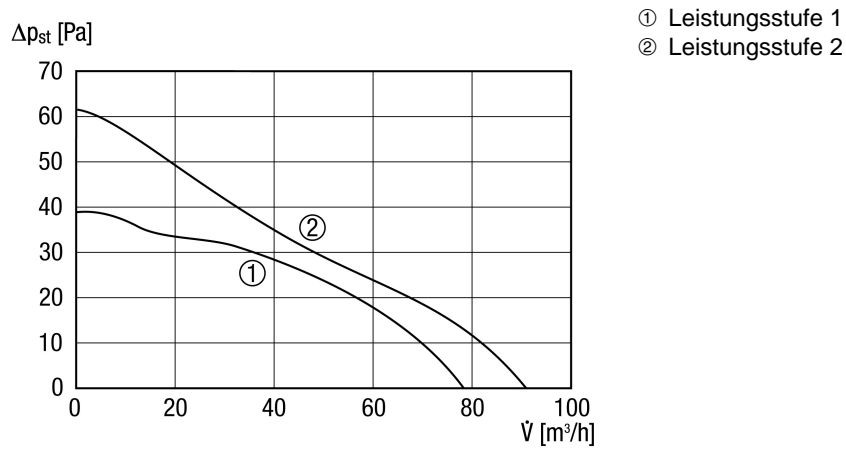

Maße [mm]

① Kabeleinführung

